




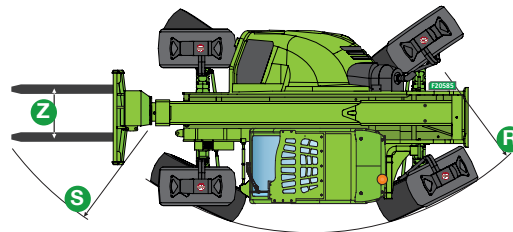


HEAVY DUTY TF50.8 - TF45.11

	50.8	45.11
A (mm)	4835	4970
B (mm)	1220	1380
C (mm)	2920	2920
D (mm)	670	670
E (mm)	4240	4240
F (mm)	450	450
H (mm)	2350	2350
M (mm)	1010	1010
N (mm)	1630	1630
P (mm)	2525	2525
R (mm)	4080	4080
S (mm)	4970	5050



TOEPASSINGEN

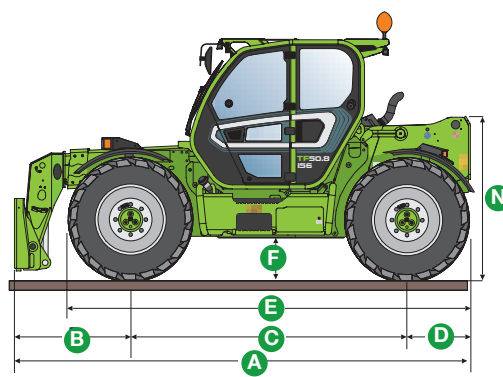

PRODUCT BROCHURE



FOTO GALLERIJ

PERFORMANCE AND FEATURES	TF50.8 T-170	TF50.8 T-CS-170 CVTRONIC	TF45.11 T-170	TF45.11 T-CS-170 CVTRONIC
PERFORMANCES				
Totale ongeladen mass zonder vorken (kg)	9350	9650	9750	10050
Maximumcapaciteit (kg)	5000	5000	4500	4500
Hefhoogte (m)	7,8	7,8	10,6	10,6
Maximaal bereik (m)	4,2	4,2	7	7
Maximale werkhoogte (m)	7,8	7,8	9	9
Maximaal werkbereik (m)	1,4	1,4	1,9	1,9
Capaciteit bij maximumhoogte (kg)	5000	5000	3500	3500
Capaciteit bij maximumbereik	1600	1600	650	650
Laterale correctie (mm)	-	-	-	-
Nivelleringschassis (hoekcorrectie) (%)	-	-	-	-
Mastdelen	3	3	3	3
POWERTRAIN				
Motor	Tier4Final	Tier4Final	Tier4Final	Tier4Final
Cylinderinhoud & aantal	4,5/4	4,5/4	4,5/4	4,5/4
Vermogen (kW / ch.)	125/170	125/170	125/170	125/170
Maximumsnelheid (km/h)	40	40	40	40
Brandstoftank (l)	140	140	140	140
G-pomp hydraulische versnelling	-	-	-	-
LS-pomp Load-Sensing	210/150	210/150	210/150	210/150
Fan Drive Pomp (l/min)	36	46	46	46
Distributeur Flow Sharing	standaard	standaard	standaard	standaard
Differentieelslot (A-P)	A (option) / P (standaard)	A (option) / P (standaard)	A (option) / P (standaard)	A (option) / P (standaard)
Hydrostatische transmissie	standaard	standaard	standaard	standaard
EPD - ECO POWER DRIVE	EPD TOP	EPD TOP	EPD TOP	EPD TOP
Remmen	Schijfrem (droog)	Schijfrem (droog)	Schijfrem (droog)	Schijfrem (droog)
Automatische handrem	standaard	standaard	standaard	standaard
HYDRAULICA				
Tank olie hydrauliek	96	96	96	96
CABINE				
Dynamic Load Control M CDC LIGHT	standaard	standaard	standaard	standaard
Cabine FOPS (ISO 3449) enROPS (ISO 3471)	standaard	standaard	standaard	standaard
Elektrohydraulische Joystick	-	-	-	-
Elektronische joystick	standaard	standaard	standaard	standaard
Pedalinching	standaard	standaard	standaard	standaard
Kantelende cabine	-	-	-	-
Omkeerschakelaar	Dual Control	Dual Control	Dual Control	Dual Control
CONFIGURATIE				
Cabinevering	-	standaard	-	standaard
Mastvering	optioneel	optioneel	optioneel	optioneel
Ophanging op de as	-	-	-	-
Werklichten op de cabine	optioneel	optioneel	optioneel	optioneel
Zonnegordijn	optioneel	optioneel	optioneel	optioneel
Tac-lock	standaard	standaard	standaard	standaard
Pedalinching	standaard	standaard	standaard	standaard
Aandrijving op 4 wielen	standaard	standaard	standaard	standaard
4-wielbesturing	standaard	standaard	standaard	standaard
Drie besturingsmodi	standaard	standaard	standaard	standaard
Standaard banden	440/80 R24	440/80 R24	440/80 R24	440/80 R24
Rotatie van de toren	-	-	-	-
Stabilisators	-	-	-	-
PTO (540/1000)	optioneel	optioneel	optioneel	optioneel
Homologatie als landbouwvoertuig	optioneel	optioneel	optioneel	optioneel
3-punts hefinrichting	-	-	-	-